



HUSTLER®

CATÁLOGO 2019



¿POR QUÉ HUSTLER ES DIFERENTE?


PLATAFORMAS DE CORTE HUSTLER

Nuestras plataformas han sido diseñadas para realizar un corte de calidad y una correcta distribución de la hierba cortada. Además, los frontales reforzados y las protecciones anti-desgaste alargan mucho su vida útil.



LOS CHASIS MÁS ROBUSTOS

Los chasis de acero soldado de gran resistencia proporcionan una durabilidad inigualable.

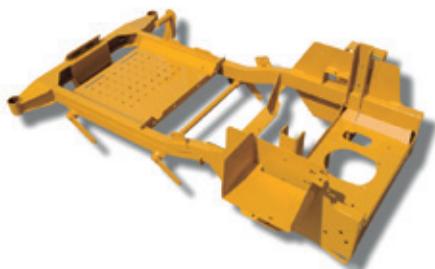

DISEÑO SENCILLO

Menos componentes suponen menos problemas y simplifican el mantenimiento.



DIRECCIÓN SMOOTHTRAK™

Es lo que hace que conducir un Hustler sea algo diferente. Nuestros cortacéspedes tienen la dirección más suave y precisa del mercado. Podrá sortear todos los obstáculos y girar en redondo con facilidad.



FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Sencillo y cómodo, el freno de estacionamiento patentado se acciona automáticamente al abrir las palancas, y se libera al cerrarlas.



BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

Un centro de gravedad más bajo supone mayor estabilidad y maniobrabilidad.



FACILIDAD DE SERVICIO

Nuestros cortacéspedes han sido diseñados con mentalidad práctica. La accesibilidad mecánica facilita mucho el mantenimiento y los cambios de filtros y de aceite pueden hacerse con una simple herramienta.



GARANTÍA

Hustler® ofrece las mejores garantías del mercado. Además de los generosos plazos de años y horas de trabajo, los frontales de la plataformas de corte y los chasis tienen garantía de por vida.



ÍNDICE	pag.
Raptor 36", 42" y 52"	4
Raptor SD 48"	6
Raptor Flip Up. 48"	8
FasTrak 48" y 54"	10
FasTrak SDX 48" RD y 60" SD	12
X – One 52" SD y 54" RD	14
Super Z 60" SD	16
Z – Diesel 60" SD	18
TrimStar 36 y 48"	20
Accesorios	22

RAPTOR®

3 AÑOS

NO

LÍMITE HORAS

SÓLO PARTICULAR

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez – Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Horquillas de las ruedas delanteras industriales – Con rodamientos de bolas.
- ✓ Sistema de dirección SmoothTrak™ – Cómodo y seguro.



€

Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor 36 SD	938944CE	92	36	4.297,52 €	5.200,00 €
Raptor 42 SD	938951CE	107	42	4.545,45 €	5.500,00 €
Raptor 52 SD	938274CE	132	52	4.876,03 €	5.900,00 €

RAPTOR®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	15 CV – FR541V (Raptor 36) 21,5 CV – FR651V (Raptor 42) 23 CV – FR691V (Raptor 52)
CILINDRADA	FR541V: 603 cc FR651V y FR691V: 726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático dual
TRANSMISIÓN	HydroGear ZT2100 (Raptor 36 y 42) HydroGear ZT2200 (Raptor 52)
VELOCIDAD MÁXIMA	10,5 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	92 cm (Raptor 36) 107 cm (Raptor 42) 132 cm (Raptor 52)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 -11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	10,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Raptor 36 y 42) 3 (Raptor 52)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (Raptor 36) 52 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor 42) 45 x 5,7 x 0,5 cm (Raptor 52)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 19 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE	Refuerzo de chapa de 1,9 mm
PORTACUCHILLA	Refuerzo de barra de acero 6 x 19 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero 6 x 19 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4"
RUEDAS TRASERAS	18" x 7" – 8" (Raptor 36) 18" x 8,5" – 8" (Raptor 42 y 52)

GENERALES

PESO	204 kg (Raptor 36) 217 kg (Raptor 42) 228 kg (Raptor 52)
ALTURA	107 cm
LONGITUD	185 cm
ANCHO	95 cm (Raptor 36) 113 cm (Raptor 42) 135 cm (Raptor 52)
ANCHO EN RUEDAS	97 cm (Raptor 36) 104 cm (Raptor 42) 114 cm (Raptor 52)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (Raptor 36) 0,89* (Raptor 42) 1,09* (Raptor 52)
---------------	---

*Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor de 2 bolsas sin turbina (183 litros), Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Protector del motor, Kit de apoyabrazos, Kit cuentahoras, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

RAPTOR[®] SD

3 AÑOS | 300 HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero de gran robustez – Una duración más larga.
- ✓ Chasis de gran robustez fabricados en acero – Los mejores en su segmento.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.
- ✓ Horquillas de las ruedas delanteras industriales – Con rodamientos de bolas.
- ✓ Sistema de dirección SmoothTrak™ – Cómodo y seguro.



CE

Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor SD 48	938340CE	122	48	6.198,35 €	7.500,00 €

RAPTOR[®]

SD

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	23 CV - FR691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de chapa de 9,5 mm Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	HidroGear ZT 2800
VELOCIDAD MÁXIMA	12 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

VARIOS

ASIENTO	Asiento reforzado con soporte lumbar, suspensión y apoyabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	11,36 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	20" x 8" – 10"

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 6,4 x 0,5 cm
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 25,4 mm y rodamientos de bolas con triple sellado.
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 1 x 2,5 mm

GENERALES

PESO	281 kg
ALTURA	107 cm
LONGITUD	185 cm
ANCHO	124 cm
ANCHO EN RUEDAS	104 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,18*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor de 2 bolsas sin turbina (183 litros), Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Protector del motor, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

RAPTOR®

FLIP-UP

3 AÑOS | 300 HORAS
GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Único en el mercado con la exclusiva tecnología QuickFlip™.
- ✓ Sistema automático de puesta de la plataforma en posición de servicio – limpieza y mantenimiento sencillos.
- ✓ Regulación electro-hidráulica de la altura de corte.
- ✓ Nueva tecnología SmartChoke™ – el aire se cierra y se abre automáticamente.
- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Sistema de dirección SmoothTrak™ – Cómodo y seguro.
- ✓ Freno de estacionamiento patentado – Integrado en las palancas de dirección.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Raptor Flip Up 48	938415CE	122	48	7.933,88 €	9.600,00 €

RAPTOR®

FLIP-UP

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	23 CV - FR691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 8,3 x 3,8 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de chapa de 9,5 mm Rodamiento industrial de rodillos en acero engrasable

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	HidroGear ZT2800
VELOCIDAD MÁXIMA	11,2 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

VARIOS

ASIENDO	Asiento reforzado con soporte lumbar, suspensión y apoyabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	11 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	9" x 3,5"
RUEDAS TRASERAS	20" x 8" – 10"

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Eléctrica / hidráulica
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 6,4 x 0,5 cm
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de 25,4 mm y rodamientos de bolas con triple sellado
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricada en chapa de 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 1 x 2,5 mm

GENERALES

PESO	342 kg
ALTURA	108 cm
LONGITUD	176 cm
ANCHO	124 cm
ANCHO EN RUEDAS	111 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,10*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor de 2 bolsas sin turbina (183 litros), Kit de mulching, Protector del motor, Kit de luces delanteras, Kit de muelles de asiento, Kit de extensión de palancas de dirección.

FASTRAK®

4 AÑOS | 400 HORAS
GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FR Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional HydroGear ZT3100.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ La estructura más robusta de su segmento.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Soporte de cuchillas profesional.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE

Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
FasTrak 48 SD	938704CE	122	48	7.809,92 €	9.450,00 €
FasTrak 54 SD	938712CE	137	54	9.090,91 €	11.000,00 €

FASTRAK®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	23 CV - FR691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
BRAZO DELANTERO	Montado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	HidroGear ZT3100
VELOCIDAD MÁXIMA	12,9 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

VARIOS

ASIENTO	Acolchado con reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	19 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" – 6" (FasTrak 48) 13" x 6.5" – 6" (FasTrak 54)
RUEDAS TRASERAS	22" x 9.5" – 10" (FasTrak 48) 22" x 11" – 10" (FasTrak 54)

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (FasTrak 48) 137 cm (FasTrak 54)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 48) 47 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 54)
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

GENERALES

PESO	379 kg (FasTrak 48) 383 kg (FasTrak 54)
ALTURA	113 cm
LONGITUD	187 cm
ANCHO	125 cm (FasTrak 48) 140 cm (FasTrak 54)
ANCHO EN RUEDAS	119 cm (FasTrak 48) 132 cm (FasTrak 54)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,25* (FasTrak 48) 1,41* (FasTrak 54)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor lateral de una bolsa, Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Kit de amortiguación de asiento.

FASTRAK® SDX

4 AÑOS | 1000 HORAS
GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional HydroGear ZT3400.
- ✓ Asiento con aislante y suspensión interna.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ Los chasis, horquillas y plataformas más robustos de su segmento.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
FasTrak SDX 48 RD	938845CE	122	48	9.669,42 €	11.700,00 €
FasTrak SDX 60 SD	938795CE	152	60	10.165,29 €	12.300,00 €

FASTRAK® SDX

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FX691 (FasTrak SDX 48) 23,5 CV - FX730 (FasTrak SDX 60)
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 3 mm
BRAZO DELANTERO	Fabricado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	HidroGear ZT3400
VELOCIDAD MÁXIMA	14,5 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

VARIOS

ASIENTO	Premium con suspensión en vinilo moldeado
CAPACIDAD DEPÓSITO	19 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 5" – 5" (48" RD) 13" x 6.5" – 6" (60" SD)
RUEDAS TRASERAS	23" x 9.5" – 10" (48" RD) 23" x 11" – 10" (60" SD)

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (48" RD) 152 cm (60" SD)
DESCARGA	Trasera (48" RD) Lateral (60" SD)
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 5,6 x 0,5 cm (48" RD) 52 x 5,6 x 0,5 cm (60" SD)
PORTACUCHILLA	En aluminio con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

GENERALES

PESO	390 kg (48" RD) 415 kg (60" SD)
ALTURA	113 cm
LONGITUD	187 cm (48" RD) 193 cm (60" SD)
ANCHO	125 cm (48" RD) 155 cm (60" SD)
ANCHO EN RUEDAS	119 cm (48" RD) 132 cm (60" SD)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,41* (48" RD) 1,76* (60" SD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor lateral de una bolsa, Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.

X-ONE®

5 AÑOS | 500 HORAS
USO PARTICULAR

2 AÑOS | NO LÍMITE HORAS
USO PROFESIONAL

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 Años de Garantía.
- ✓ Bombas y Motores hidráulicos independientes de gran capacidad.
- ✓ Plataforma de corte VX4® – La mejor en su segmento.
- ✓ Asiento con suspensión de serie.
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
X-One 52 SD	936740CE	132	52	12.231,40 €	14.800,00 €
X-One 54 RD	938928CE	137	54	12.231,40 €	14.800,00 €

X-ONE®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV – FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	HidroGear PK de 12 cc
MOTOR	Parker TF0240
MANGUITOS HIDRAÚLICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventiladores en bomba
CAPACIDAD HIDRÁULICO	4,1 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	17 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	132 cm (X-One 52) 137 cm (X-One 54)
DESCARGA	Lateral (X-One 52) Trasera (X-One 54)
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	47 x 6,4 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado 3 + 3 + 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3 + 4,6 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 51 x 4,78 cm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Premium con suspensión en vinilo moldeado
CAPACIDAD DEPÓSITO	39 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6,5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24 x 9,5 – 12"

GENERALES

PESO	562 kg (52" SD) 578 kg (54" RD)
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	181 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	124 cm
LONGITUD	211 cm
ANCHO	138 cm (52" SD) 142 cm (54" RD)
ANCHO EN RUEDAS	130 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,23* (52" SD) 2,32* (54" RD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor lateral de una bolsa, Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda semi-neumática 13 x 6,5 x 6.

SUPER Z®

5 AÑOS | 500 HORAS

USO PARTICULAR

- ✓ Motor Industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4® – ¡Acabado de siega inigualable!
- ✓ Asiento Grammer de 6 puntos de ajuste con suspensión y aislamiento – ¡Confort durante toda la jornada!
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.

2 AÑOS | NO LÍMITE HORAS

USO PROFESIONAL

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Super Z 60 SD	936880CE	152	60	14.793,39 €	17.900,00 €

SUPER Z®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV - FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	HydroGear PY 21cc
MOTOR	Parker TG310
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICO	Con ventilador de 20 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	11,3 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	23 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,64 cm
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado 3 + 3 + 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3 + 4,6 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Grammer con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	45,42 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6,5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" – 12"

GENERALES

PESO	658 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	182 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	137 cm
LONGITUD	215 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	145 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,74
---------------	------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de amortiguación de asiento, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6,5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa.

HUSTLER Z[®]
D I E S E L

5 AÑOS | 500 HORAS

USO PARTICULAR

2 AÑOS | NO LÍMITE HORAS

USO PROFESIONAL

- ✓ Motor Diesel Shibaura, montado lateralmente para reducir espacio.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4® con salida lateral de 152 cm.
- ✓ Diseño compacto y de fácil mantenimiento.
- ✓ Sistema patentado de la correa de transmisión para incrementar su duración hasta 3 veces más.
- ✓ Para una mayor calidad de corte, las cuchillas giran a una velocidad de hasta 329 km/h.
- ✓ Bajo centro de gravedad.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
Z Diesel 60 SD	938183CE	152	60	18.181,82 €	22.000,00 €

HUSTLER Z®

D I E S E L

MOTOR

FABRICANTE	Shibaura
POTENCIA	25 CV
CILINDRADA	1.131 cc
REFRIGERACIÓN	Por agua
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	HydroGear de 21 cc
MOTOR	Parker TG0335
MANGUITOS HIDRAÚLICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventilador en radiador de 8"
CAPACIDAD HIDRÁULICO	7,57 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	19 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3 doble + 4,6 mm triple
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	En acero 38 x 76 x 4,75 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	Grammer con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	45,42 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6,5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" – 12"

GENERALES

PESO	751 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	175 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	130 cm
LONGITUD	220 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	142 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,25
* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.	

ACCESORIOS: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6,5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa, Enganche remolque, Kit de elevación eléctrica de la plataforma.

TRIMSTAR®

2 AÑOS | NO
LÍMITE HORAS
GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Profesional Kawasaki FS Premium – 3 años de garantía.
- ✓ Sistema de dirección Patentado H-Bar – Confortable y sencillo.
- ✓ Ancho paso de ruedas para mayor estabilidad.
- ✓ Sin puntos diarios de engrase.
- ✓ Transmisión hidrostática Superior – Transmisión ZT2800 integrada y de fácil mantenimiento.
- ✓ Plataforma de corte flotante ajustable cómodamente desde la posición del operario.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte		PVP	
		Cm.	Pulgadas	Sin IVA	IVA incl.
TrimStar 36 SD	930388CE	91	36	6.033,06 €	7.300,00 €
TrimStar 48 SD	930396CE	122	48	6.859,50 €	8.300,00 €

TRIMSTAR®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	FS 481 – 14,5 CV FS 541 – 15,0 CV
CILINDRADA	603 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	HidroGear ZT2800
REFRIGERACIÓN DEL ACEITE	Ventiladores de la transmisión
VELOCIDAD MÁXIMA	10,1 km/h
FRENOS ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 3,8 x 5 x 0,3 cm
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en chapa de acero de 9,5 mm Rodamientos de bolas sellados

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	13 litros
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4" – 4"
RUEDAS TRASERAS	18" x 6.5" – 8" (TrimStar 36) 20 x 10" – 10" (TrimStar 48)

GENERALES

PESO	254 kg (TrimStar 36) 288 kg (TrimStar 48)
ALTURA	108 cm
LONGITUD	189 cm
ANCHO	98 cm con deflecto arriba (TrimStar 36) 130 cm con deflecto arriba (TrimStar 48)
ANCHO EN RUEDAS	89 cm (TrimStar 36) 119 cm (TrimStar 48)

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (TrimStar 36) 122 cm (TrimStar 48)
DESCARGA	Lateral
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	11,4 cm
Nº CUCHILLAS	2 (TrimStar 36) 3 (TrimStar 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 36 – derecha) 35 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 36 – izquierda) 42 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 48)
PORTACUCHILLA	Fundición con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 5 mm + 5 mm (TrimStar 36) Acero soldado 3 mm + 3 mm (TrimStar 48)
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 12 mm (TrimStar 36) Refuerzo de barra de acero de 25 x 9 mm (TrimStar 48)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (TrimStar 36) 0,99* (TrimStar 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS: Recogedor de una bolsa, Kit de mulching.

ACCESORIOS

RECOGEDOR DE DOS BOLSAS

Es muy fácil de montar y desmontar. El recogedor tiene una capacidad de 183 litros.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD y Raptor 52 SD	937441	1.090,91 €	1.320,00 €
Raptor SD 48	937458	1.090,91 €	1.320,00 €
Raptor FlipUp 48	937466	1.136,36 €	1.375,00 €



RECOGEDOR DE UNA BOLSA

Mantenga su césped limpio y elegante con el recogedor lateral.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
TrimStar 36 SD y TrimStar 48 SD (106 litros)	936724	838,84 €	1.015,00 €
Adaptador TrimStar 36 SD	123954	516,53 €	625,00 €
Adaptador TrimStar 48 SD	123953	516,53 €	625,00 €
Fastrak, Fastrak SDX y X-One 52 SD (125 litros)	606045	384,30 €	465,00 €



KIT DE MULCHING

Disponible para casi todas las plataformas de corte de HUSTLER. No más restos de césped. Recíclelos en el propio jardín manteniendo sus nutrientes y humedad. Todos los kit de mulching incluyen cuchillas.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD	124458	219,01 €	265,00 €
Raptor 42 SD	124448	219,01 €	265,00 €
Raptor 52 SD	124443	264,46 €	320,00 €
Raptor SD 48 Y Raptor FlipUp 48	124454	264,46 €	320,00 €
FasTrak 48 SD	121474	314,05 €	380,00 €
Fastrak 54 SD	121475	314,05 €	380,00 €
FasTrak SDX 48 RD	121469	330,58 €	400,00 €
FasTrak SDX 60 SD	121476	314,05 €	380,00 €
X-One 52 SD	123105	384,30 €	465,00 €
X-One 54 RD	123462	404,96 €	490,00 €
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	124314	438,02 €	530,00 €
TrimStar 36 SD	122890	239,67 €	290,00 €
TrimStar 48 SD	122909	239,67 €	290,00 €



FLEX FORKS®

Las horquillas delanteras con amortiguación incrementan el confort del operario y facilitan un corte más regular especialmente en terrenos ondulados a altas velocidades.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD y Raptor 42 SD	799288	384,30 €	465,00 €
Raptor SD 48, FasTrak 48 SD y FasTrak SDX 48 RD	600213	396,69 €	480,00 €
Fastrak 54 SD y FasTrak SDX 60 SD	605123	466,94 €	565,00 €
X-One 52 SD, X-One 54 RD y Super Z 60 SD	606696	466,94 €	565,00 €
Z Diesel 60 SD	603167	466,94 €	565,00 €



PROTECTOR DE MOTOR

La protección opcional cuida de su motor, y mejora la imagen de la máquina.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD, Raptor 52 SD y Raptor SD 48	122817	132,23 €	160,00 €
Raptor FlipUp 48	121696	123,97 €	150,00 €



KIT DE APOYABRAZOS

Apoyabrazos izquierdo y derecho para mejorar la comodidad de uso.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD y Raptor 52 SD	604436	169,42 €	205,00 €




ACCESORIOS

CUENTAHORAS

Ideal para seguir los intervalos de mantenimiento.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD y Raptor 52 SD	117703	99,17 €	120,00 €



KIT LUCES DELANTERAS

Alargue la jornada de trabajo con el kit de luces (se muestran las del Raptor).


MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD y Raptor 52 SD	117682	297,52 €	360,00 €
Raptor SD 48	120608	297,52 €	360,00 €
Raptor FlipUp 48	121505	297,52 €	360,00 €
FasTrak 48 SD, Fastrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD y FasTrak SDX 60 SD	121482	355,37 €	430,00 €
X-One 52 SD, X-One 54 RD y Super Z 60 SD	123549	355,37 €	430,00 €
Z Diesel 60 SD	110153	355,37 €	430,00 €



EXTENSIÓN PALANCAS DE DIRECCIÓN

Las palancas de dirección tienen multitud de ajustes para que su experiencia encima de una HUSTLER sea lo más confortable posible.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor 36 SD, Raptor 42 SD, Raptor 52 SD, Raptor SD 48, FasTrak 48 SD, Fastrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD, FasTrak SDX 60 SD, X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	122760	165,29 €	200,00 €
Raptor FlipUp 48	333724	157,02 €	190,00 €

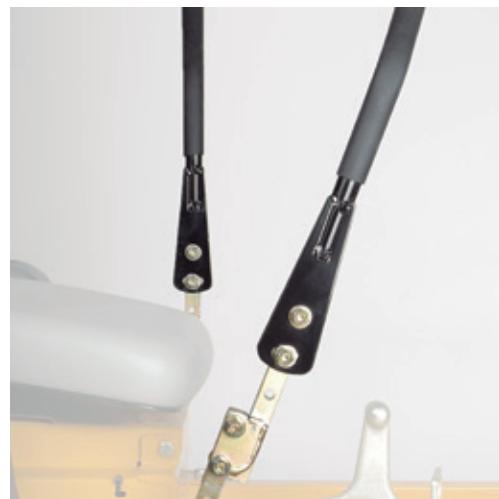

KIT DE RODILLO TRASERO

Eleve el acabado de su jardín a un peldaño superior marcando las líneas de corte.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor SD 48, FasTrak 48 SD, Fastrak 54 SD, FasTrak SDX 48 RD y FasTrak SDX 60 SD	121472	198,35 €	240,00 €
X-One 52 SD y X-One 54 RD	122842	219,01 €	265,00 €
Super Z 60 SD	116840	917,36 €	1.110,00 €
Z Diesel 60 SD	116842	917,36 €	1.110,00 €



AMORTIGUACIÓN DE ASIENTO

Diseñado para trabajar en los terrenos más abruptos, ajuste delantero y trasero de la suspensión.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Raptor FlipUp 48	123913	82,64 €	100,00 €
FasTrak 48 SD y Fastrak 54 SD	122166	280,99 €	340,00 €
Super Z 60 SD	119288	500,00 €	605,00 €



RUEDA ANTI-CALVA TRASERA

Con dos regulaciones de altura. Se puede usar con la rueda anti-calva doble.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	113910	111,57 €	135,00 €




ACCESORIOS

RUEDA ANTI-CALVA DOBLE

Sin regulación de altura. Se puede usar con la rueda anti-calva trasera.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	113911	115,70 €	140,00 €

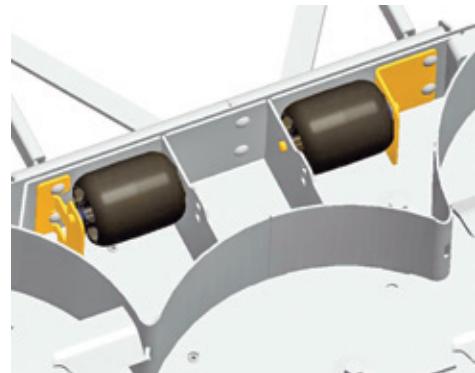

RUEDAS SEMINEUMÁTICAS DELANTERAS

Y olvídense de los pinchazos.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD, X-One 54 RD, Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	789537	289,26 €	350,00 €



LUZ DE ADVERTENCIA

La luz de advertencia mejora la visibilidad de la máquina. Se instala sobre el arco de seguridad.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	110467	396,69 €	480,00 €



KIT DE RÁFAGAS

Para mejorar la visibilidad y la seguridad. Se instalan en los laterales del arco de seguridad.


MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	124554	396,69 €	480,00 €



PROTECCIÓN ANTI-DESGASTE

Previene el desgaste prematuro de la carcasa de corte cuando se trabaja en terrenos arenosos.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Super Z 60 SD y Z Diesel 60 SD	124137	322,31 €	390,00 €

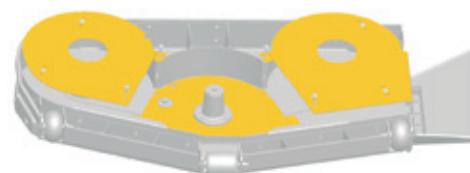

ELEVACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLATAFORMA

Suba y baje la plataforma con solo presionar un interruptor.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
X-One 52 SD y X-One 54 RD	122923	1.371,90 €	1.660,00 €
Super Z 60 SD	124485	1.396,69 €	1.690,00 €
Z Diesel 60 SD	123739	1.611,57 €	1.950,00 €



ENGANCHE DE REMOLQUE


El kit va provisto de un agujero de 22,22 mm que permite instalar cualquier bola estándar del mercado.

MODELOS	REFERENCIA	P.V.P. SIN IVA	P.V.P. IVA INCL.
Z Diesel 60 SD	109920	99,17 €	120,00 €





Avda. Txorierri, 46 - 5 K
48150 Sondika (Vizcaya)
Tel. 944 531 011
Fax. 944 711 273
comercial@suminis.com
www.suminis.com



Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.